

# Uniflex

Hydroizolační stěrka určená  
na soklové části ETICS

## Vlastnosti

Meffert Uniflex je flexibilní, jednosložková, hydroizolační, hlazená stěrka překlenující trhliny. Je odolná proti vlhkosti od odstříkující vody, proti zemní vlhkosti a proti netlakové, vztlínající vodě.

## Použití

K ochraně soklů proti vlhkosti a povrchů ve styku se zeminou (maximálně 20 cm pod úroveň terénu, dlažbou atd.). K lepení soklových izolačních desek a XPS desek, také k lepení na plochy z bitumenových podkladů s pískovým posypem.

Není vhodná pro zatížení tlakovou vodou.

## Zpracování

Hydroizolační stěrka Meffert Uniflex se nanáší minimálně ve dvou krocích, a to vždy celoplošně. Celková tloušťka musí být nejméně 2 mm. Jako armovací stěrku nanáší se Meffert Uniflex v tloušťce vrstvy cca 3 mm s uložením armovací sklovláknité tkaniny.



**Balení:** 20 kg

**Spotřeba:** 3 kg/ 2 mm / m<sup>2</sup>

Podrobné informace naleznete v technologickém listu výrobku.

## PRODUKT 2V1

Plní hydroizolační funkci a zároveň vytváří základní vrstvu na ETICS

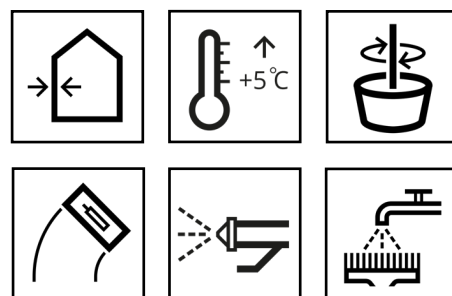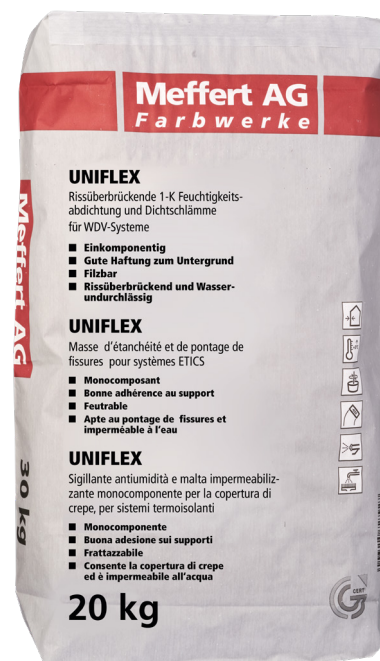

## Kontakt

+420 800 156 612

objednavky@meffert.cz

www.meffert.cz